



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH VIỆT NAM

📍 Địa chỉ: Thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

☎ Hotline: 097 648 83 82

🌐 Website: ducminhvietsnam.com

✉ Gmail: ducminh.hyp@gmail.com

Mã QR Zalo



Mã QR Website



Mã QR FaceBook





DUC MINH


CATALOGUE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH VIỆT NAM

Chúng tôi được thúc đẩy bởi cam kết về chất lượng và chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm và năng lực sản xuất vững chắc, đảm bảo mọi sản phẩm từ Con lăn dính đến Thảm dính bụi phòng sạch đều đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT




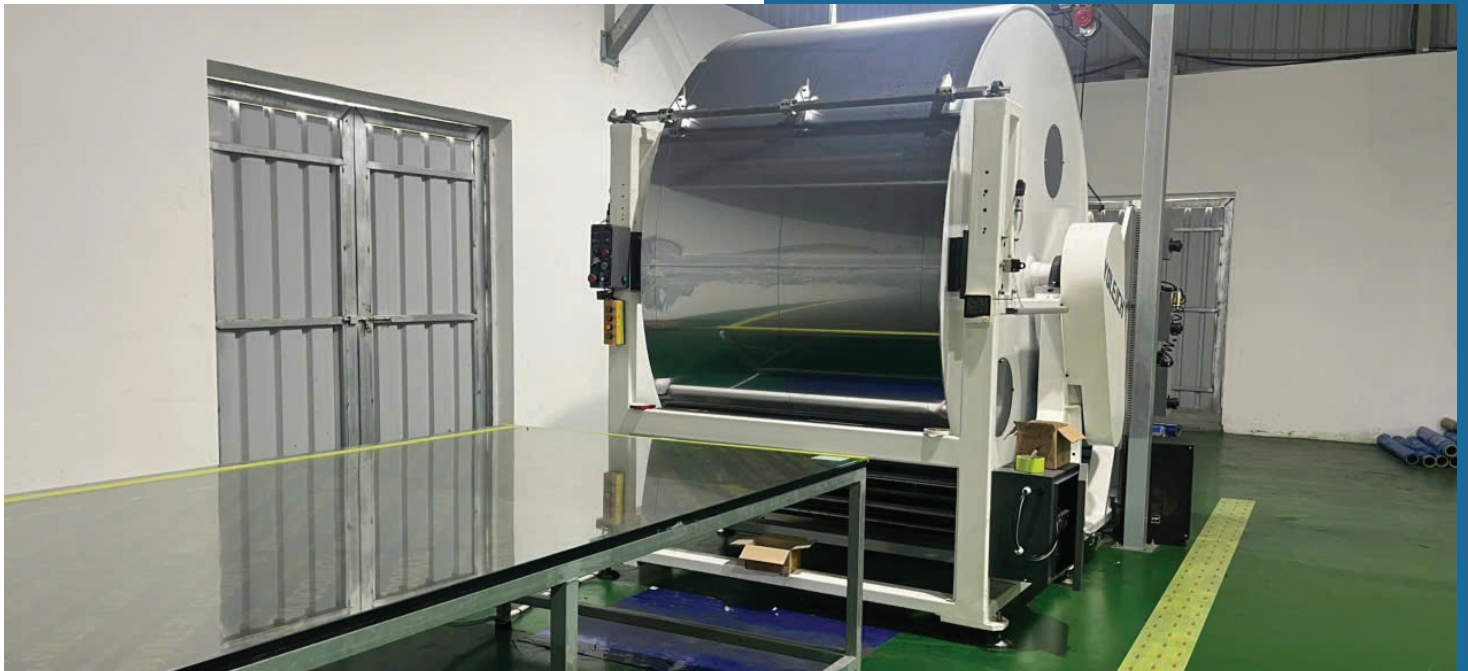

DANH SÁCH SẢN PHẨM

01

THẨM DÍNH BỤI PHÒNG SẠCH

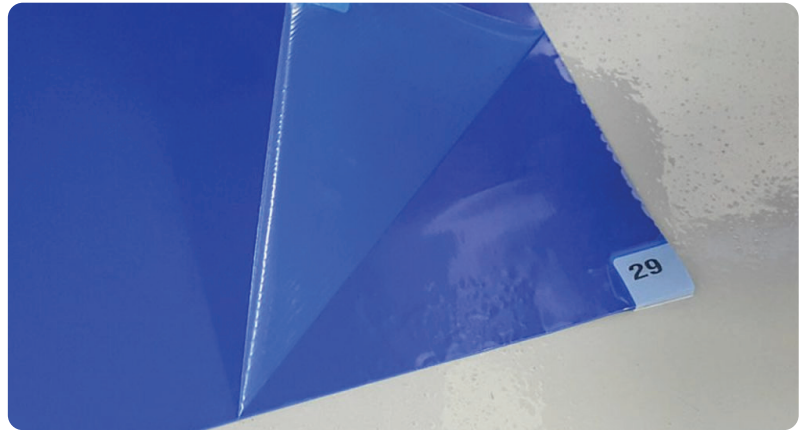

02

TẤM LÓT THẨM DÍNH BỤI



03

MÀNG DÁN BẢO VỆ BỀ MẶT



04

CON LĂN DÍNH BỤI PE



05

CON LĂN DÍNH BỤI GIẤY



Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu với hơn **16 năm kinh nghiệm (ODM&OEM)** chuyên sâu trong các giải pháp **Phòng Sạch (Cleanroom)**.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng cao như **Thẩm Dính Bụi Phòng Sạch** và **Con Lăn Dính Bụi**, phục vụ các ngành công nghiệp đòi hỏi độ sạch cao như điện tử, dược phẩm, bán dẫn và y tế. Ngoài ra, Con Lăn Dính Bụi còn là công cụ vệ sinh đa năng, hiệu quả cho cả môi trường gia đình.

THẨM DÍNH BỤI CÔNG NGHIỆP MÀU XANH CHO SÀN ESD GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT BỤI HIỆU QUẢ

Trong môi trường sản xuất hiện đại, đặc biệt là các khu vực yêu cầu sạch như khu ESD (Electro Static Discharge) và phòng sạch (cleanroom), việc kiểm soát bụi bẩn là điều hết sức quan trọng. Thẩm dính bụi công nghiệp màu xanh cho sàn ESD chính là giải pháp giúp ngăn chặn bụi bẩn di chuyển vào không gian sản xuất.

LỚP BẢO VỆ SẠCH SẼ CHO NƠI LÀM VIỆC HOẶC NHÀ Ở

Chúng tôi sử dụng vật liệu keo gốc nước thân thiện với môi trường. Thẩm có thể giảm thiểu hiệu quả các chất gây ô nhiễm do di chuyển, loại bỏ khoảng 95% các hạt bụi trong phạm vi 0,30 micron. Sau nhiều lượt bước chân qua lại, thẩm vẫn có khả năng hấp thụ các hạt và bụi bẩn.

ĐỂ DÀNG SỬ DỤNG

Góc của mỗi tấm thẩm dính đều hiển thị số nhân từ #1 đến #30, cho biết rõ ràng số lượng tấm đã tiêu thụ. Mỗi hộp bao gồm 10 thẩm, mỗi thẩm có 30 tấm, và một kiện lớn gồm 10 hộp với tổng cộng 6.000 tấm lót chân dính bụi. Chỉ cần sử dụng thẩm dính tại các khu vực có lưu lượng đi lại cao như lối ra vào, lối đi của phòng sạch, văn phòng, phòng thí nghiệm, bệnh viện – những nơi cần kiểm soát các hạt bụi từ đế giày và bánh xe di chuyển.

ĐỂ DÀNG LỘ RA LỚP MỚI TINH

Các tấm thẩm dính bóc rời giúp loại bỏ việc phải vệ sinh thẩm tẻ nhạt. Để loại bỏ lớp bẩn, bạn chỉ cần bóc và xé lớp trên cùng để lộ ra lớp sạch tiếp theo bên dưới. Góc dưới của mỗi tấm đều có nhãn số từ #1-#30 giúp việc thay thế trong mỗi tấm trở nên dễ dàng.

ỨNG DỤNG RỘNG RÃI

Các sản phẩm chuyên nghiệp của chúng tôi đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm: vi điện tử, hàng không vũ trụ, dược phẩm, chế biến thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm, công nghệ sinh học, ô tô, xây dựng, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, bán dẫn hoặc thậm chí tại lối vào nhà/nhà xe, thể thao trong nhà, kho bãi và nhiều nơi khác. Chúng cũng có thể được sử dụng trong hộ gia đình để bảo vệ gia đình và thú cưng yêu quý của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Đóng gói	Kích thước thùng	Trọng lượng
TDM-1836B-30	18"x36" Thảm dính xanh, 3C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	48939.5cm	20kg
TDM-1836B-30A	18"x36" Thảm dính xanh, 3C, Kháng khuẩn	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	48939.5cm	20kg
TDM-1836B-35	18"x36" Thảm dính xanh, 3.5C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	48939.5cm	21kg
TDM-1836B-35A	18"x36" Thảm dính xanh, 3.5C, Kháng khuẩn	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	48939.5cm	21kg
TDM-1836B-40	18"x36" Thảm dính xanh, 4.0C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	48939.5cm	25kg
TDM-1836B-40A	18"x36" Thảm dính xanh, 4.0C, Kháng khuẩn	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	48939.5cm	25kg
TDM-1836B-45	18"x36" Thảm dính xanh, 4.5C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	48939.5cm	27kg
TDM-1836B-45A	18"x36" Thảm dính xanh, 4.5C, Kháng khuẩn	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	48939.5cm	27kg
TDM-2436B-30	24"x36" Thảm dính xanh, 3C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	63939.5cm	26kg
TDM-2436B-30A	24"x36" Thảm dính xanh, 3C, Kháng khuẩn	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	63939.5cm	26kg
TDM-2436B-35	24"x36" Thảm dính xanh, 3.5C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	63939.5cm	28kg
TDM-2436B-35A	24"x36" Thảm dính xanh, 3.5C, Kháng khuẩn	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	63939.5cm	28kg
TDM-2436B-40	24"x36" Thảm dính xanh, 4.0C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	63939.5cm	33kg
TDM-2436B-40A	24"x36" Thảm dính xanh, 4.0C, Kháng khuẩn	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	63939.5cm	33kg
TDM-2436B-45	24"x36" Thảm dính xanh, 4.5C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	63939.5cm	35kg
TDM-2436B-45A	24"x36" Thảm dính xanh, 4.5C, Kháng khuẩn	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	63939.5cm	35kg
TDM-2645B-30	26"x45" Thảm dính xanh, 3C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	691179.5cm	35kg
TDM-2645B-30A	26"x45" Thảm dính xanh, 3C, Kháng khuẩn	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	691179.5cm	35kg
TDM-2645B-35	26"x45" Thảm dính xanh, 3.5C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	691179.5cm	37kg
TDM-2645B-35A	26"x45" Thảm dính xanh, 3.5C, Kháng khuẩn	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	691179.5cm	37kg
TDM-2645B-40	26"x45" Thảm dính xanh, 4.0C	30 tờ/tấm, 10 tấm/hộp, 50 tấm/thùng lớn	691179.5cm	45kg



BẢNG PHÂN TÍCH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung kiểm tra	Tiêu chuẩn thử nghiệm	Kết quả kiểm tra
1	Độ bền kéo dọc (MPa)	≥ 10	20
2	Độ bền kéo ngang (MPa)	≥ 8	17
3	Độ giãn dài khi đứt theo chiều dọc (%)	≥ 150	210
4	Độ giãn dài khi đứt theo chiều ngang (%)	≥ 200	255
5	Trạng thái lớp keo		Trải đều, nhẹ
6	Độ dày	Sai số ± 0.005	0.035 mm
7	Lực dính ban đầu (G/IN2)	LOOPTACK	500
8	Lực dán dính tách độ 180 (SS, G / 25 mm)	GB2792-81	380
9	Độ nhớt/Độ dính Ổn định (Phút)	GB4851-98	1440
10	Thử nghiệm chịu nhiệt độ và độ ẩm cao	Q/DT1-2004	80 độ
11	Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt	Q/DT1-2004	
12	Hiệu suất lão hóa (Độ bền thời gian)	Q/DT1-2004	8 tháng





ĐỘ ỔN ĐỊNH & AN TOÀN VƯỢT TRỘI

Với đế dày dặn và mặt dưới chống trượt, đế thảm dính của chúng tôi đảm bảo độ ổn định vượt trội, giữ vững vị trí ngay cả khi có nhiều người đi lại, đồng thời ngăn ngừa trượt ngã, mang lại sự an toàn và yên tâm khi sử dụng.

HÚT BỤI HIỆU QUẢ

Khi kết hợp với thảm dính, hệ thống này giúp giữ lại bụi bẩn và mảnh vụn từ giày dép một cách hiệu quả, giữ cho sàn nhà sạch hơn và giảm bụi trong nhà.

ĐẸ DÀNG DI CHUYỂN ĐỂ LINH HOẠT HƠN





Thiết kế để cho phép dễ dàng di chuyển, mang lại sự linh hoạt hơn vì không cần phải gắn cố định vào sàn.

THIẾT LẬP ĐƠN GIẢN & NHANH CHÓNG

Thiết lập chỉ trong vài giây — chỉ cần đặt đế với mặt chống trượt xuống, bóc lớp nhựa dưới cùng của thảm dính để dán, sau đó bóc lớp nhựa trên cùng để lộ bề mặt dính.

TƯƠNG THÍCH VỚI NHIỀU LOẠI SÀN NHÀ

Hoạt động dễ dàng trên nhiều loại sàn khác nhau, bao gồm thảm, gạch, sàn gỗ cứng, v.v., lý tưởng cho phòng thí nghiệm, phòng tập thể dục, nhà ở hoặc văn phòng.

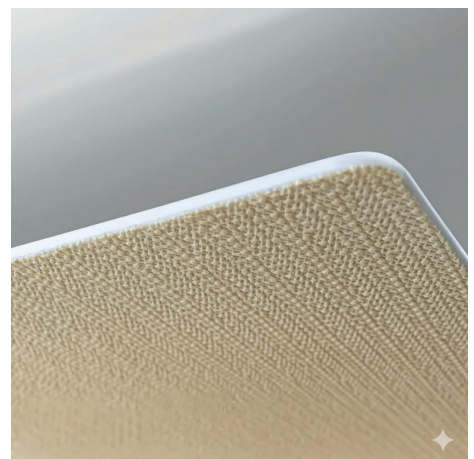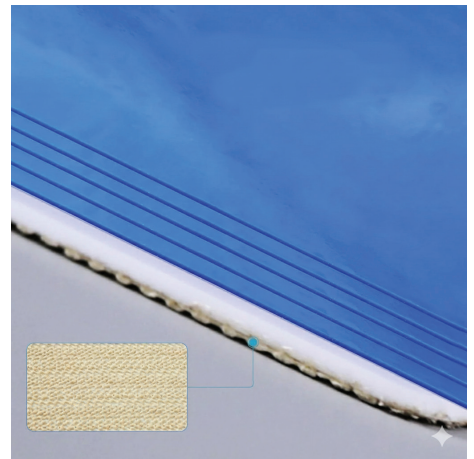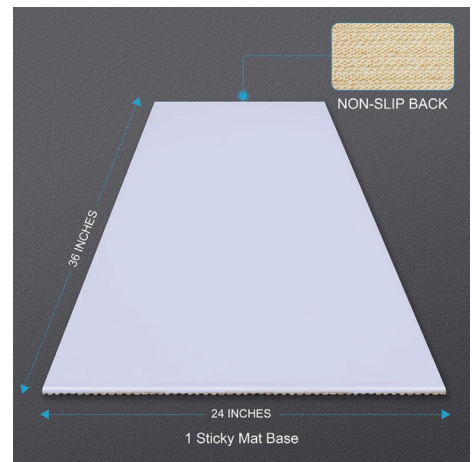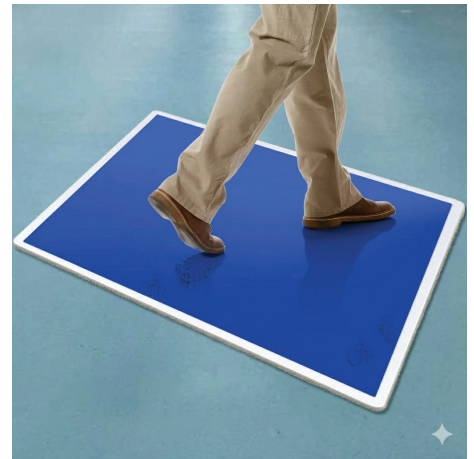



Màng dán vào vệ bề mặt, là vật liệu không thể thiếu trong xây dựng hiện đại, đặc biệt là các công trình đòi hỏi khả năng cách nhiệt, cách âm cao như kho lạnh, nhà xưởng, phòng sạch và nhà tạm. Tuy nhiên, để đảm bảo bề mặt giữ được vẻ đẹp và chất lượng tối ưu từ nhà máy đến khi hoàn thiện công trình, một thành phần tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng: **Màng dán bảo vệ bề mặt**.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc tính	Thông số chi tiết	Chiều rộng	Khoảng 2200mm
Tên sản phẩm	Màng dán bảo vệ bề mặt	Chiều dài	10m - 2000m
Tên thương hiệu	Đức Minh	Độ bám dính	250g/50mm
Mã sản phẩm	DM-904	Độ giãn dài	≥300%
Chất liệu	PE	Đặc tính	Chống ẩm
Loại	Màng chít / Màn co	Kháng tia UV	6 tháng
Màu sắc	Xanh dương, trong suốt	Loại hình gia công	Đúc thổi
Độ trong suốt	Bán trong suốt	Xuất xứ	Việt Nam
Độ dày	Khuyến nghị từ 40 - 60 micron	Chứng chỉ	ISO9001:2008
Độ cứng	Mềm	Ứng dụng	Trên các bề mặt

MÔ TẢ CHI TIẾT

Đặc điểm kỹ thuật

Độ bám dính (Adhesion)

Phải đủ mạnh để không bong ra trong quá trình vận chuyển và thi công, nhưng không quá mạnh

Độ dày (Thickness)

Thường dao động từ 40 micron đến 80 micron, tùy thuộc vào mức độ bảo vệ cần thiết.

Khả năng chịu tia UV

Quan trọng nếu màng bảo vệ được lưu trữ ngoài trời trong thời gian dài.

Đặc tính keo

Keo Acrylic hoặc cao su phải đảm bảo khi bóc ra không để lại bất kỳ vết keo thừa nào trên bề mặt sản phẩm.

Màu sắc

Thường là màu trong suốt, trắng, hoặc xanh dương để dễ dàng kiểm tra bề mặt bên dưới.

Mô tả

Lợi ích mang lại

Giữ màng chắc chắn, không bị xô dịch.


Đảm bảo khả năng chịu lực tác động cơ học hiệu quả.

Ngăn màng dán bị giòn, rách và để lại keo khi bóc.

Đảm bảo bề mặt sáng bóng, sạch sẽ khi đưa vào sử dụng.

Dễ dàng quan sát tình trạng bề mặt trong quá trình thi công.



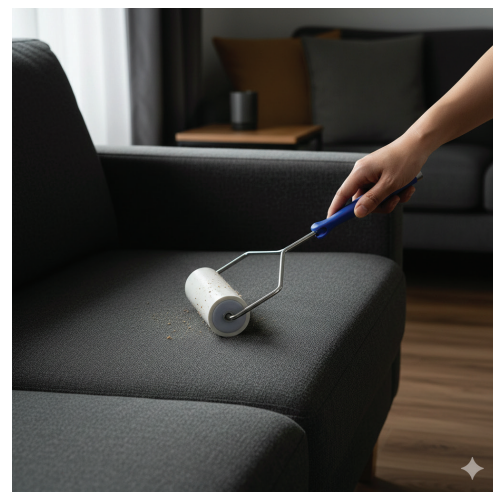

Con lăn dính bụi của thương hiệu Đức Minh là giải pháp làm sạch hiệu quả cho phòng sạch và môi trường sản xuất. Sản phẩm giúp loại bỏ bụi mịn, sợi vải và tạp chất trên bề mặt linh kiện, thiết bị mà không gây trầy xước. Con lăn dính bụi phù hợp cho môi trường công nghiệp và ESD yêu cầu cao, trong khi Đức Minh có thiết kế tiện dụng, giá hợp lý, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng.

THƯƠNG HIỆU ĐỨC MINH

Đức Minh là thương hiệu chuyên cung cấp vật tư phòng sạch và sản phẩm kiểm soát tĩnh điện.

Con lăn dính bụi có các đặc điểm:

- Độ dính ổn định, không để lại keo dư.
- Phù hợp môi trường ESD.
- Đa dạng kích thước và chủng loại.
- Dùng tốt cho sản xuất công nghiệp chuyên sâu.
- Thường được lựa chọn trong nhà máy điện tử, phòng sạch tiêu chuẩn cao.

THƯƠNG HIỆU ĐỨC MINH

Là thương hiệu cung cấp con lăn dính bụi với thiết kế tiện dụng.

Ưu điểm của con lăn dính bụi:

- Dễ sử dụng, thao tác nhanh.
- Giá thành hợp lý.
- Phù hợp cho cả công nghiệp và sử dụng phổ thông.
- Có nhiều phiên bản dùng một lần hoặc thay cuộn.
- Con lăn thích hợp cho xưởng sản xuất vừa và nhỏ, phòng kỹ thuật, kho linh kiện.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Thuộc tính	Chi tiết
Tên sản phẩm	Tay cầm con lăn dính bụi PE (PE Sticky Roller Handle)
Thương hiệu	Đức Minh
Xuất xứ	Việt Nam
Chất liệu khung	Hợp kim nhôm + nhựa
Màu sắc tay cầm	Xanh dương
Phạm vi sử dụng	Sử dụng kết hợp với con lăn dính bụi PE

Thuộc tính	Chi tiết
Kích thước	4", 6", 8", 10", 12", 16" (Hỗ trợ kích thước OEM)
Chất liệu con lăn đi kèm	PE (Polyethylene)
Màu sắc con lăn	Trắng, Xanh dương
Đặc tính	Dùng một lần (con lăn), Dụng cụ vệ sinh
Chức năng	Loại bỏ bụi bẩn, sợi vụn trên bề mặt
Ứng dụng	PCB, FPC, LCD, SMT, bán dẫn và các bề mặt bằng mạch

Đóng gói và giao hàng

Đơn vị bán hàng	Sản phẩm đơn lẻ
Kích thước đóng gói đơn	12.0 x 7.0 x 7.0 cm
Trọng lượng thô đơn	0.140 kg

Thời gian sản xuất

Số lượng (chiếc)	1 - 100	> 100
Thời gian (ngày)	20	Thương lượng



Thuộc tính	Chi tiết	Thuộc tính	Chi tiết
Xuất xứ	Việt Nam	Loại	Tùy chỉnh
Thương hiệu	Đức Minh	Kiểu dáng	Thủ công
Đặc tính	Không gây ô nhiễm, không nhả keo, dễ gấp	Chất liệu	PE
Kích thước	4", 6", 8", 10", 12", 16"	Loại	Dụng cụ vệ sinh
Độ dính	Thấp, trung bình, cao, siêu cao	Chức năng	Khử bụi, làm sạch
Ứng dụng	Nhà xưởng, nhà máy sản xuất bán dẫn	Cách dùng	Loại bỏ bụi/tóc/mảnh vụn

Vật liệu	PE (Polyethylene)	Độ giãn dài khi đứt	Ngang: >300%
Độ dày	40 Micron	Màu sắc	Trắng, Xanh
Loại keo dán	Ester acrylic tan trong nước	Kích thước	4", 6", 8", 10", 12", 16"
Độ bền kéo	Ngang: >12 MPa	Đường kính lõi trong	38 mm

Đóng gói và giao hàng

Đơn vị bán hàng	Sản phẩm đơn lẻ
Kích thước đóng gói đơn	30 x 20x 10 cm
Trọng lượng thô đơn	1000 kg

Thời gian sản xuất

Số lượng (chiếc)	1 - 1000	1001 - 5000	5001 - 10000	>10000
Thời gian (ngày)	7	10	15	Thương lượng



CÂY LĂN BỤI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG:
Loại bỏ lông thú cưng, bụi bẩn và các mảnh vụn trên vải một cách hiệu quả.

DỤNG CỤ LOẠI BỎ LÔNG THÚ CƯNG THỦ CÔNG:
Dễ dàng sử dụng cho quần áo, đồ nội thất và nệm ghế.

CON LĂN NHỰA BỀN BỈ:
Tuổi thọ cao, phù hợp cho các công việc dọn dẹp nặng.

CHẤT LIỆU THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG:
Giảm thiểu chất thải bằng cách sử dụng các dải keo dính.

LÀM SẠCH ĐA NĂNG:
Phù hợp cho nhiều bề mặt khác nhau bao gồm quần áo và đồ nội thất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CON LĂN GIẤY

Độ dày	0.045 +/- 0.003 mm	Đường kính ngoài	54 mm
Kích thước tiêu chuẩn	4"x16m, 6"x16m, 8"x16m, 10"x16m, 12"x16m, 16"x16m	Đường kính trong 1	42 mm
Độ dính (Lực dính)	0.130 - 0.170 KN/m	Đường kính trong 2	38 mm
Định lượng keo	23 +/- 2 g/m²	Tay cầm con lăn (Tùy chọn)	1.2 m

